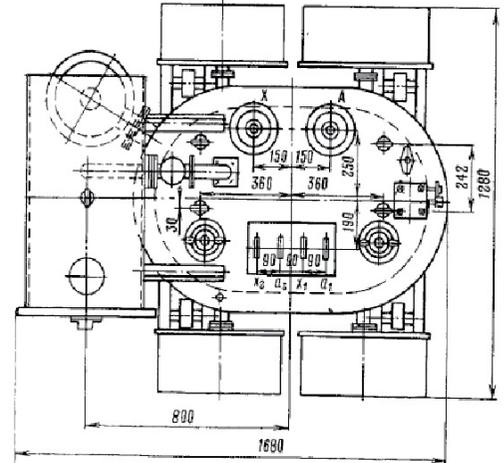
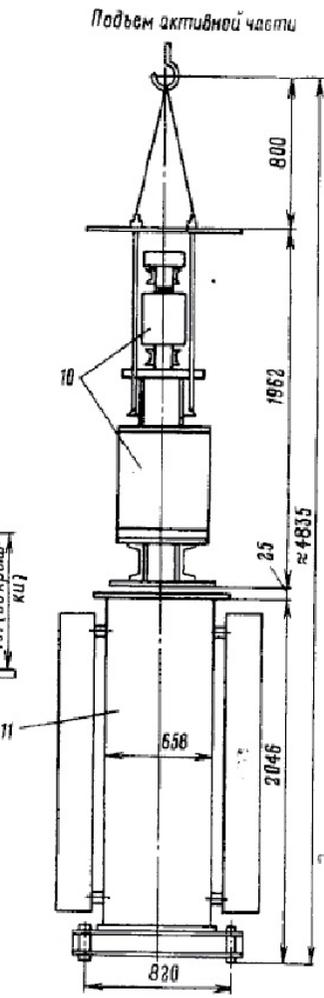
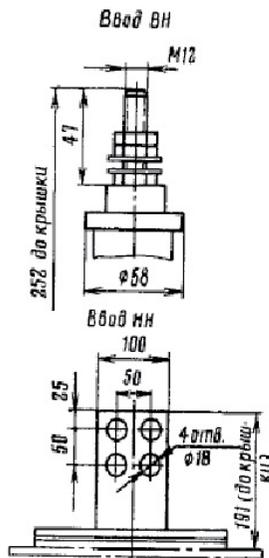
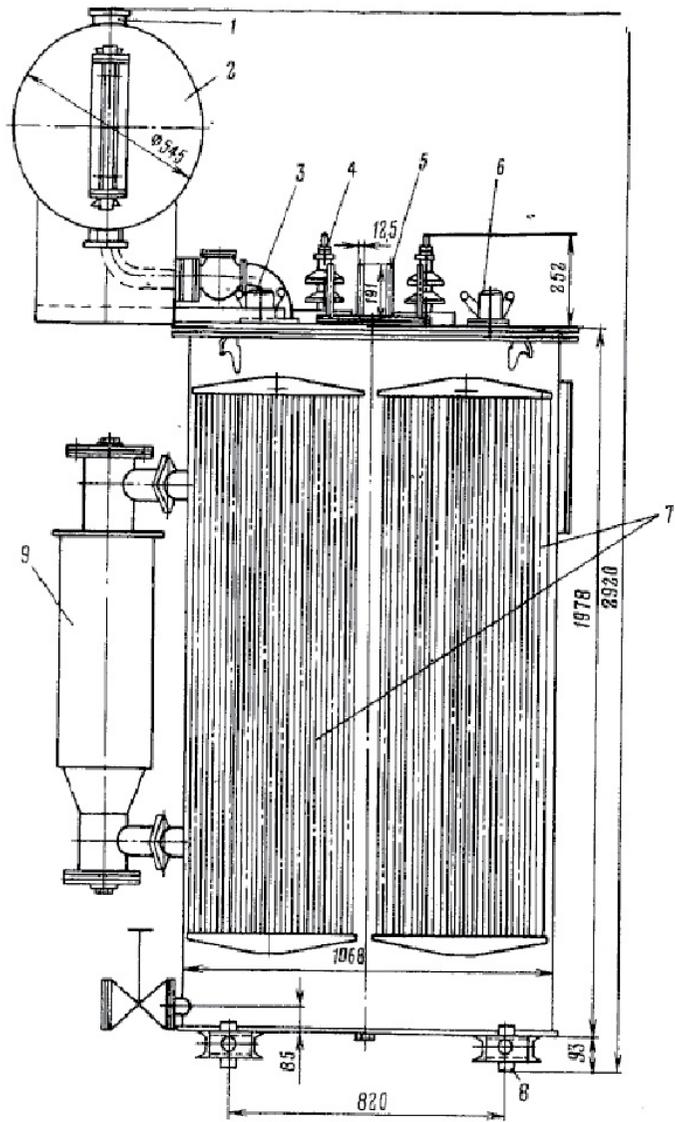

**ЭЛЕКТРОПЕЧНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ
МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 кВ**

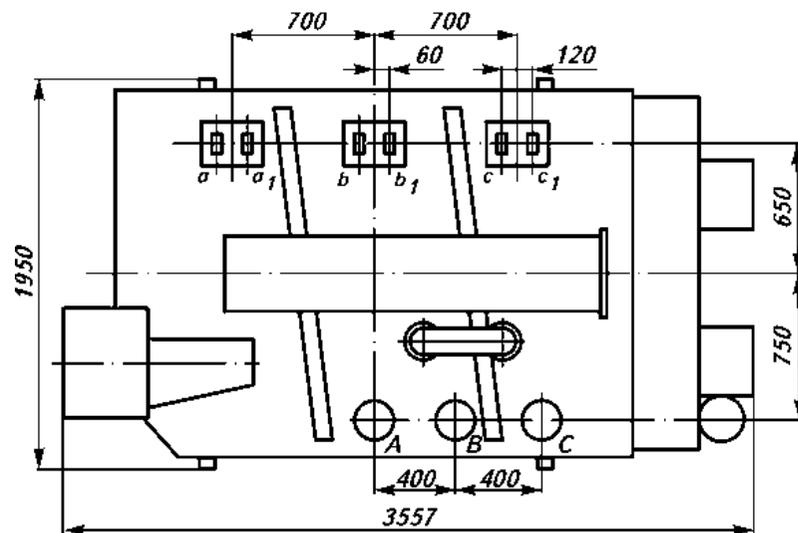
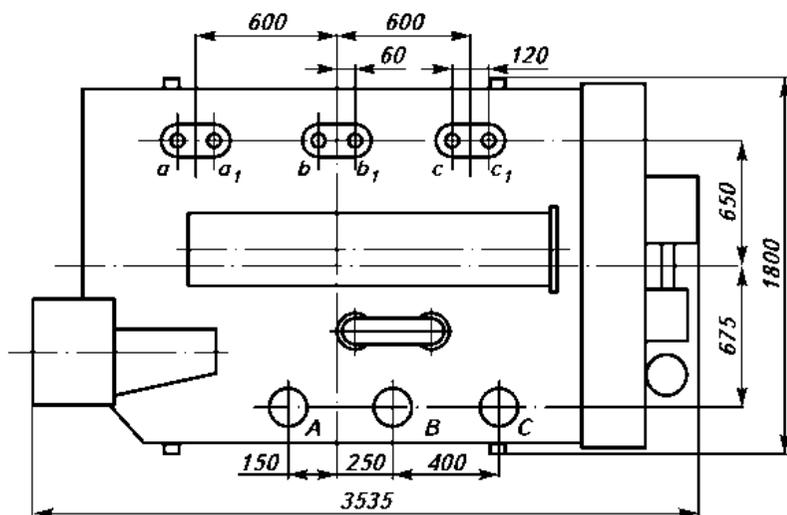
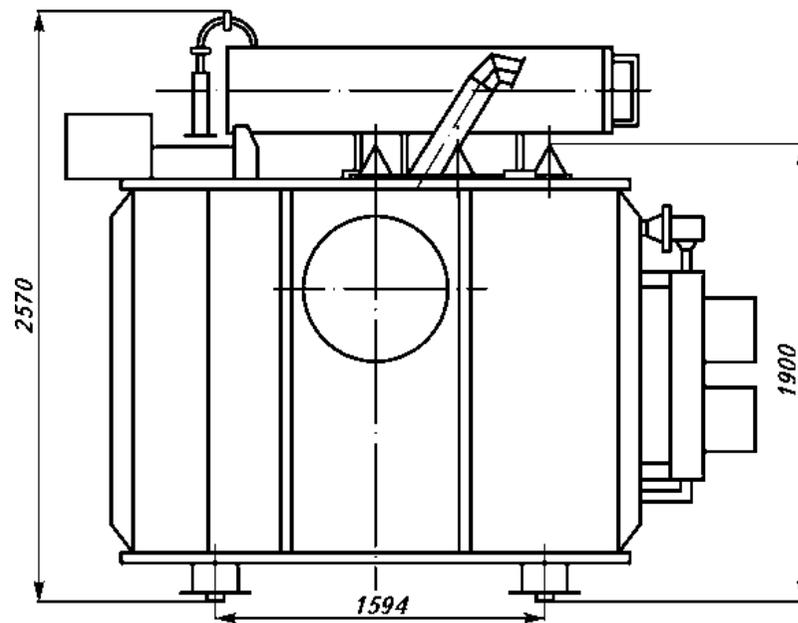
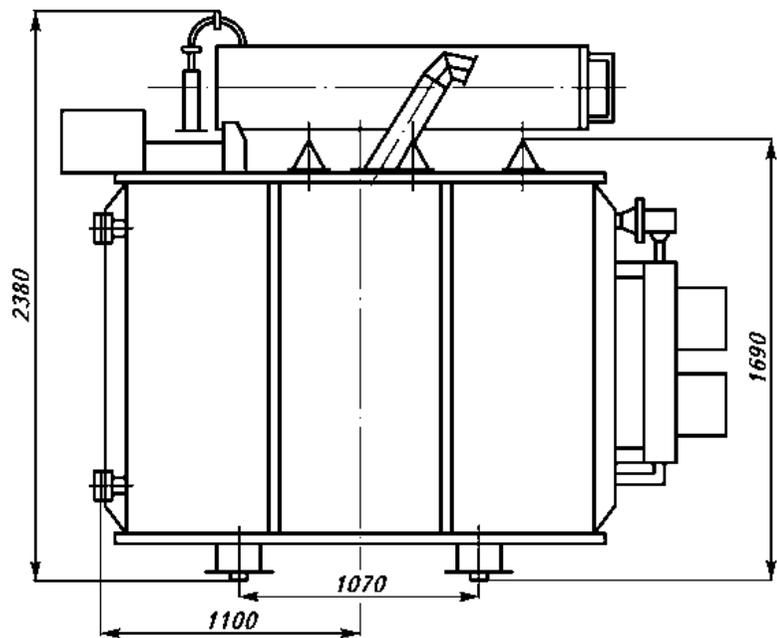
ЭОМК, ЭТДЦП

6.2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ 6 - 10 кВ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ)

Тип	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, В		Схема и группа соединения обмоток	Переключ. ступеней напряжения	Число полож. перекл.	Вид охлаждения	Масса, т	Длина x ширина x высота, мм			
		ВН	НН									
ЭОМК-390/10	250	6000; 10000	117,5-95	I/I-0	ПБВ	3	М	2,6	1740 x 1135 x 2700			
ЭОМК-600/10	400	6000; 10000	131-102					3,22	1800 x 1280 x 2920			
ЭТДЦП-1600/10-УХЛ4	800-303	6000; 10000	211,8-80	Д-У/Д-0-11	ПБВ	12	ДЦ	8	2500 x 1700 x 2380			
	800-314	11000	208,4-81,7					11,5	3535 x 1800 x 2380			
ЭТДЦП-2500/10-УХЛ4	1600-655	6000; 10000; 11000	220-90					14,12	3417 x 2122 x 2616			
ЭТДЦП-4000/10-УХЛ4	2500-2500-1305	6000; 10000; 11000	230-95				Ц	24	3631 x 2280 x 3120			
ЭТЦП-10000/10-УХЛ4	5000-5000-2575	6000	261-103,4					ДЦ	24,545	4025 x 2506 x 3137		
	5000-5000-2857	10000	260-104						Ц	25	4240 x 2240 x 4414	
	5000-5000-2604	11000	261-106									
ЭТДЦП-10000/10-УХЛ4	5000-5000-2585	6000	261-103,4				Д/Ш-0	РПН	27	ДЦ	22	2750 x 2650 x 4470
ЭТЦПК-12500/10-У3	8000-3020	6000; 10000	318-120									
ЭОДЦН-16000/10-У3	8500	10000	204 -110									



Трансформаторы ЭОМК



Трансформаторы ЭТДЦП