

---

---

**ТРЕХФАЗНЫЕ АНТИРЕЗОНАНСНЫЕ  
ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА  
НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 кВ**

**НАМИ**

---

---

**3.5. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ АНТИРЕЗОНАНСНЫЕ ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ  
НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 и 10 кВ**

Тип	Номинальные напряжения обмоток, В			Класс точности в номинальном режиме	Мощность вторичных обмоток, ВА		Масса, кг	Длина x ширина x высота, мм
	Обмотка ВН	Обмотки НН			основной	дополнительной		
		основная	дополнительная					
НАМИ-10-У2	6000; 10000	100	100:√3	0,2	75	30	110	482 x 353 x 635
НАМИ-10-ХЛ2	6000; 10000	100	100:√3	0,2	75	30	110	482 x 353 x 635
НАМИ-10-Т2	6000; 10000	100	100:√3	0,2	75	30	112	482 x 444 x 635

Трансформатор напряжения антирезонансный типа НАМИ–10 является масштабным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях переменного тока частоты 50 и 60 Гц с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью. Трансформаторы изготавливаются для нужд народного хозяйства и на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом и соответствуют требованиям ГОСТ 1983–89 в части электромагнитных трехфазных трехобмоточных трансформаторов.

**Структура условного обозначения**

НАМИ – 10Х2:

Н – трансформатор напряжения;


А – антирезонансный;

М – естественная циркуляция воздуха и масла;

И – для контроля изоляции сети;


10 – класс напряжения, кВ;

Х2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – 69.

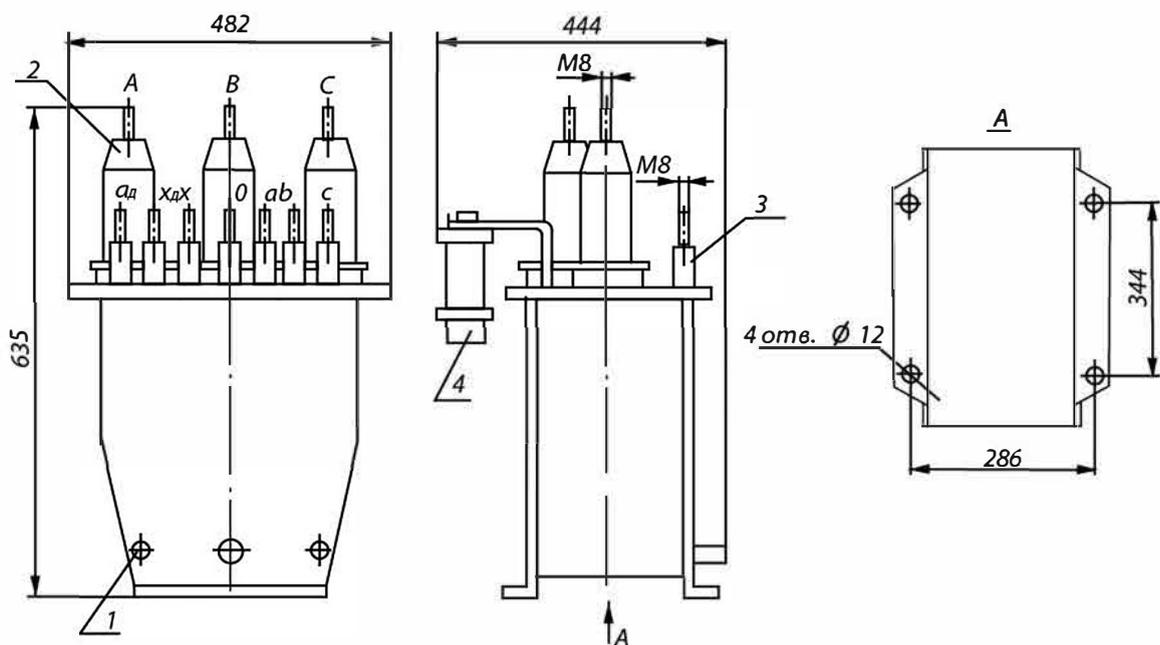

Масса масла - 22 кг  
Полная масса - 112 кг

Трансформатор  
НАМИ - 10 Т2

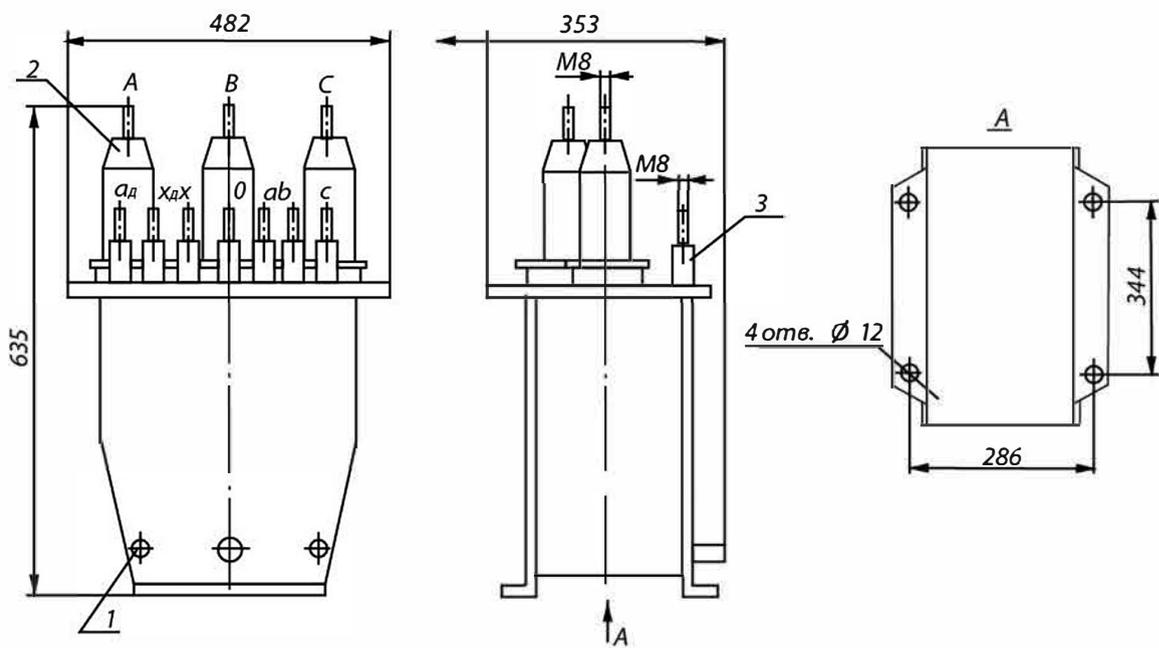

- 1 Болт заземления М8
- 2 Ввод ВН
- 3 Ввод НН
- 4 Воздухоосушитель

Масса масла - 22 кг  
Полная масса - 110 кг

Трансформатор  
НАМИ - 10 У2 (УХЛ2)

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93