

---

---

**ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ ТОКОГРАНИЧИВАЮЩИЕ  
РЕАКТОРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220-660 В**

**РТСТ**




---

---

### 9.1. ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ ТОКОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ ДЛЯ ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Тип	Индуктивность, мГн	Номинальное напряжение сети, В	Номинальный ток (частоты 50 Гц), А	Одноминутное испытательное напряжение (частоты 50 Гц), кВ	Масса, кг	Длина x ширина x высота, мм
РТСТ-20,5-1,08 У3(Т3)	1,08	220	20,5	3,0	10,5	345 x 335 x 240
РТСТ-20,5-1,53 У3(Т3)	1,53	310			12,5	345 x 335 x 260
РТСТ-20,5-2,02 У3(Т3)	2,02	410			14,5	345 x 335 x 285
РТСТ-41-0,54 У3(Т3)	0,54	220	41	3,0	16	345 x 335 x 275
РТСТ-41-0,76 У3(Т3)	0,76	310			20,5	345 x 335 x 320
РТСТ-41-1,01 У3(Т3)	1,01	410			25	345 x 335 x 365
РТСТ-82-0,27 У3(Т3)	0,27	220	82	3,0	26	345 x 335 x 335
РТСТ-82-0,38 У3(Т3)	0,38	310			33,5	345 x 335 x 390
РТСТ-82-0,505 У3(Т3)	0,505	410			42	345 x 335 x 445
РТСТ-165-0,135 У3(Т3)	0,135	220	165	3,0	30	515 x 485 x 280
РТСТ-165-0,19 У3(Т3)	0,19	310			36	515 x 485 x 300
РТСТ-165-0,25 У3(Т3)	0,25	410			43	515 x 485 x 330
РТСТ-265-0,084 У3(Т3)	0,084	220	265	3,0	39	515 x 485 x 305
РТСТ-265-0,118 У3(Т3)	0,118	310			50	515 x 485 x 355
РТСТ-265-0,156 У3(Т3)	0,156	410			60	515 x 485 x 390
РТСТ-410-0,054 У3(Т3)	0,054	220	410	3,0	69	660 x 590 x 435
РТСТ-410-0,076 У3(Т3)	0,076	310			85	660 x 590 x 495
РТСТ-410-0,101 У3(Т3)	0,101	410			92	660 x 590 x 555
РТСТ-450-0,12 У3	0,12	410	450	3,0	118	660 x 595 x 600
РТСТ-450-0,24 У3	0,24	410			170	660 x 595 x 700
РТСТ-450-0,0708 У3	0,0708	380			82	660 x 593 x 465
РТСТ-610-0,11 У3	0,11	660	610	2,0	350	870 x 750 x 940
РТСТ-660-0,034 У3(Т3)	0,034	220	660	3,0	82	660 x 596 x 465
РТСТ-660-0,048 У3(Т3)	0,048	310			115	660 x 596 x 550
РТСТ-660-0,064 У3(Т3)	0,064	410			132	660 x 596 x 595
РТСТ-820-0,027 У3(Т3)	0,027	220	820	3,0	103	660 x 595 x 505
РТСТ-820-0,038 У3(Т3)	0,038	310			123	660 x 595 x 555
РТСТ-820-0,0505 У3(Т3)	0,0505	410			140	660 x 595 x 620

# Реакторы РТСТ

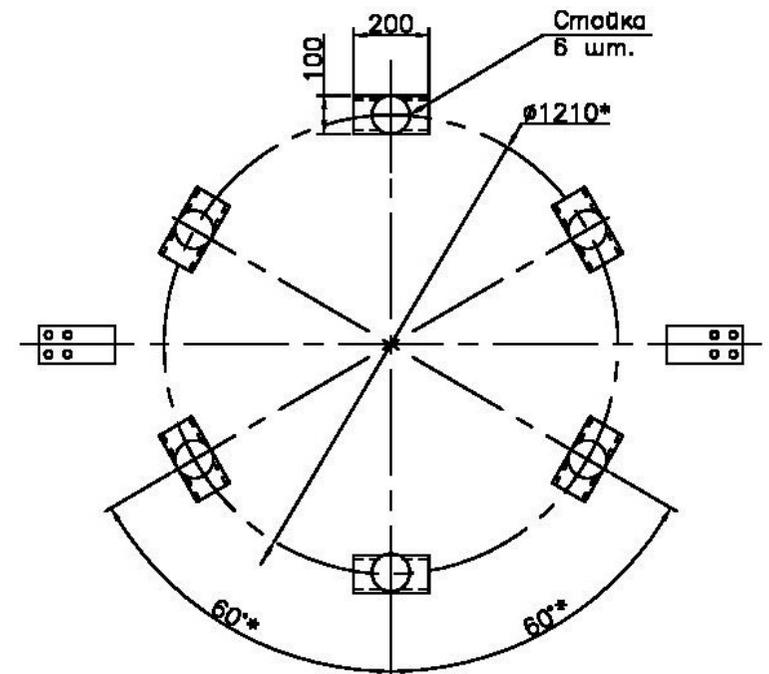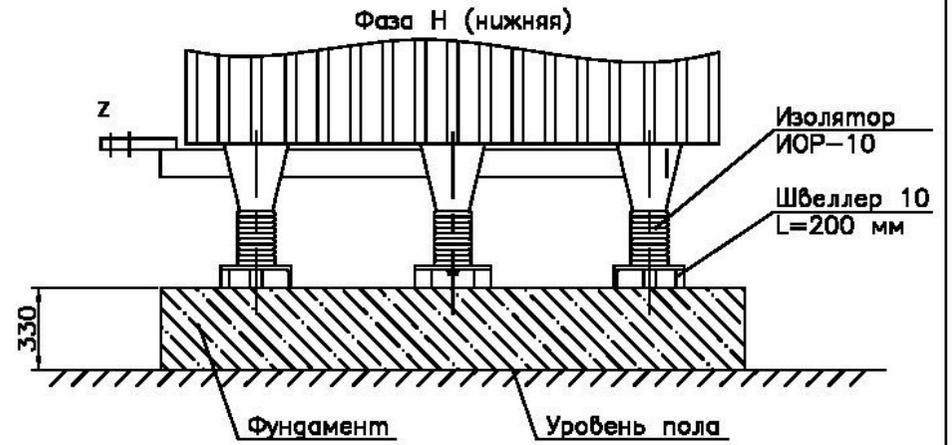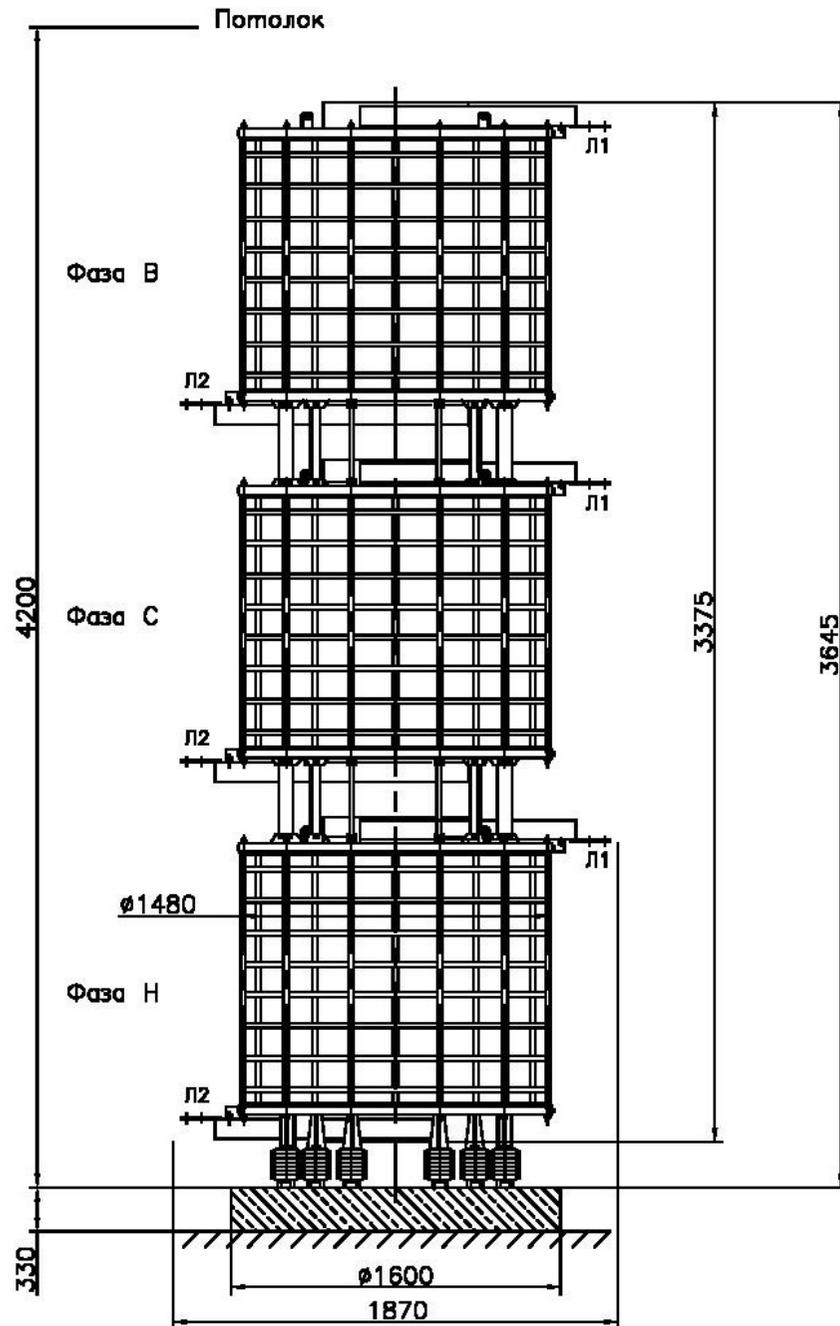

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93