

---

---

**ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ  
ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-35 кВ**

**РЗДПОМА, РЗДСОМ**

---

---

**ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 6 - 35 кВ ОТ ОДНОФАЗНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ**




**а. РЕАКТОРЫ С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТОКА**

Выпускаются по ТУ16-88 ИАЯК.672000.036								
Тип	Номинальное напряжение реактора, кВ	Напряжение сигнальной обмотки, В	Пределные токи реактора, А	Масса, кг	Длина(L) x ширина(B) x высота(H), мм			
РЗДПОМА-120/6 У1	6,6/√3	100	26,2 - 5,2	1510	1205 x 1120 x 1770			
РЗДПОМА-190/10 У1	11/√3		25,0 - 5,0	1505	1205 x 1120 x 1770			
РЗДПОМА-700/35 У1	38,5/√3		28,4 - 5,7	3490	1700 x 1610 x 2130			
РЗДПОМА-800/35 У1	38,5/√3		36,0 - 7,0	3520	1700 x 1610 x 2130			
Выпускаются по ТУ 3411-008-49890270-2009								
Тип	Номинальное напряжение реактора, кВ	Напряжение сигнальной обмотки, В	Напряжение обмотки управления, В	Пределные токи реактора, А	Масса, кг	Длина(L) x ширина(B) x высота(H), мм		
Сейсмостойкость 6 баллов MSK-64								
РЗДПОМА-300/6 У1	6,6/√3	100	220	80,0 - 5,0	3645	1880 x 1660 x 2460		
РЗДПОМА-380/6 У1	6,6/√3			100,0-5,0	3645	1880 x 1660 x 2460		
РЗДПОМА-500/6 У1	6,6/√3			135,0 - 10,0	3950	1752 x 1670 x 2360		
РЗДПОМА-950/6 У1	6,6/√3			250,0 - 15,0	4925	1827 x 1710 x 2470		
РЗДПОМА-1200/6 У1	6,6/√3			320,0 - 30,0	4965	1920 x 1765 x 2210		
РЗДПОМА-500/10 У1	11/√3			80,0 - 5,0	3675	1880 x 1660 x 2460		
РЗДПОМА-635/10 У1	11/√3			100,0 - 5,0	3675	1880 x 1660 x 2460		
РЗДПОМА-860/10 У1	11/√3			135,0 - 10,0	3980	1752 x 1670 x 2360		
РЗДПОМА-1600/10 У1	11/√3			250,0 - 15,0	4990	1827 x 1710 x 2470		
РЗДПОМА-2000/10 У1	11/√3			320,0 - 30,0	5104	1951 x 1792 x 2190		
РЗДПОМА-500/15 У1	15/√3			58 - 5	3644	1935 x 1660 x 2460		
РЗДПОМА-1000/35 У1	38,5/√3			45,0 - 5,0	4730	2008 x 1778 x 2470		
Сейсмостойкость 9 баллов MSK-64								
РЗДПОМА-190/10 У3 (У1)	11/√3			100	220	30,0 - 5,0	3165	1875 x 1260 x 2166
РЗДПОМА-500/10 У3 (У1)	11/√3	80,0 - 5,0	4220			1865 x 1260 x 2190		




Примечание: условия установки шкафа управления – У3

**6. РЕАКТОРЫ СО СТУПЕНЧАТЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТОКА**




Тип	Номинальное напряжение реактора, кВ	Напряжение сигнальной обмотки, В	Предельные токи реактора, А	Масса, кг	Длина x ширина x высота, мм
РЗДСОМ-115/6 У1	$6,6/\sqrt{3}$	100	25 - 12,5	720	1190 x 830 x 1490
РЗДСОМ-230/6 У1	$6,6/\sqrt{3}$		50 - 25	860	1190 x 980 x 1490
РЗДСОМ-460/6 У1	$6,6/\sqrt{3}$		100 - 50	1200	1270 x 1020 x 1560
РЗДСОМ-920/6 У1	$6,6/\sqrt{3}$		200 - 100	1960	1650 x 1030 x 1980
РЗДСОМ-190/10 У1	$11/\sqrt{3}$		25 - 12,5	790	1190 x 830 x 1490
РЗДСОМ-380/10 У1	$11/\sqrt{3}$		50 - 25	1170	1270 x 1020 x 1560
РЗДСОМ-760/10 У1	$11/\sqrt{3}$		100 - 50	1870	1650 x 1030 x 1980
РЗДСОМ-1520/10 У1	$11/\sqrt{3}$		200 - 100	2950	1550 x 1370 x 2530
РЗДСОМ-115/15,75 У1	$15,75/\sqrt{3}$		10 - 5	980	1370 x 880 x 1865
РЗДСОМ-155/20 У1	$22/\sqrt{3}$		10 - 5	1090	1370 x 880 x 1865
РЗДСОМ-310/35 У1	$38,5/\sqrt{3}$		12,5 - 6,25	2100	1720 x 990 x 2525
РЗДСОМ-620/35 У1	$38,5/\sqrt{3}$		25 - 12,5	2510	1720 x 1200 x 2525
РЗДСОМ-1240/35 У1	$38,5/\sqrt{3}$		50 - 25	3640	2080 x 1310 x 2525

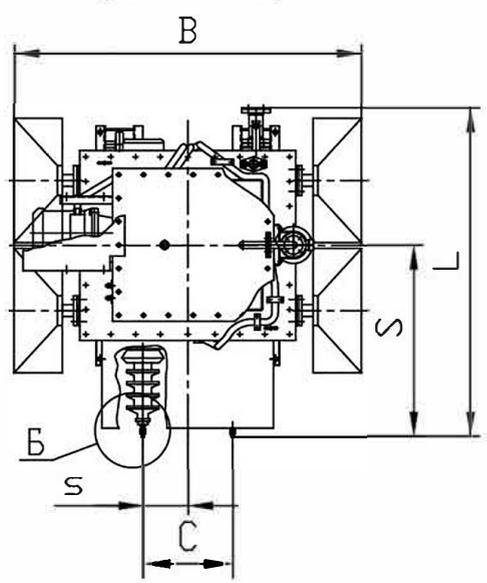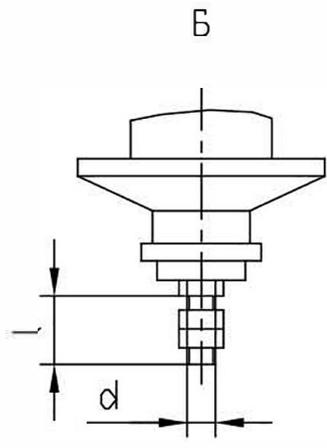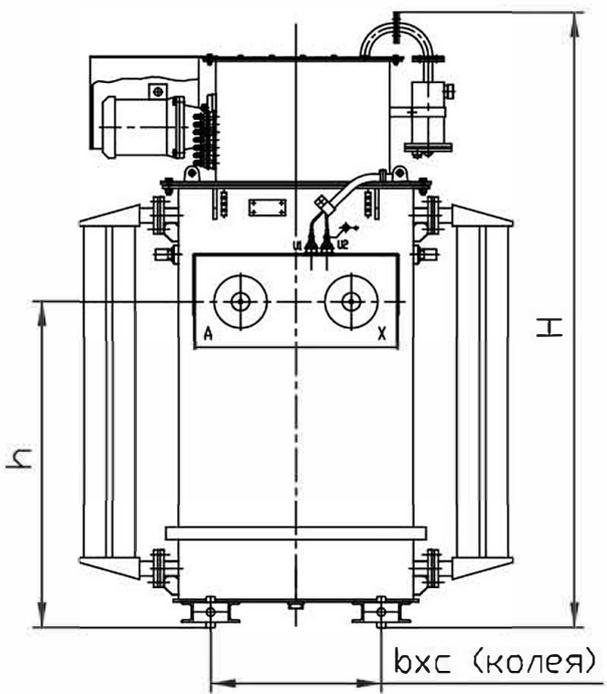




Тип реактора	B, мм	L, мм	H, мм	S, мм	s, мм	C, мм	h, мм	d, мм	l, мм	bxc, мм	Масса масла, кг	Масса, кг
РЗДПОМА-120/6 У1	1120	1205	1770	665	46	204	830	M12	40	550x820	320	1510
РЗДПОМА-190/10 У1											320	1505
РЗДПОМА-700/35 У1	1610	1700	2130	1050	200	400	1185	M16	40	550x1070	915	3490
РЗДПОМА-800/35 У1											940	3520

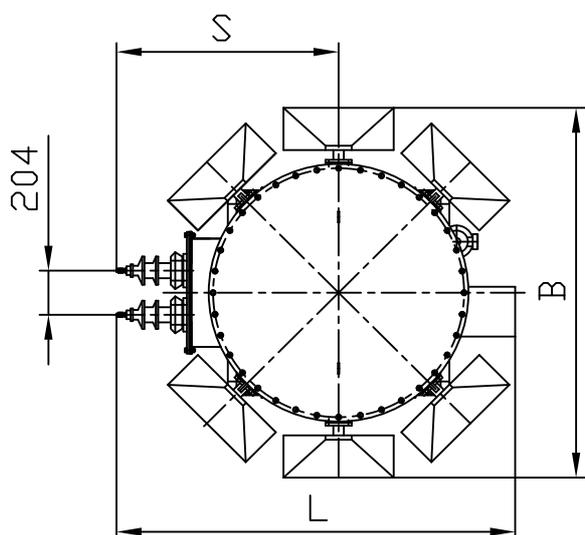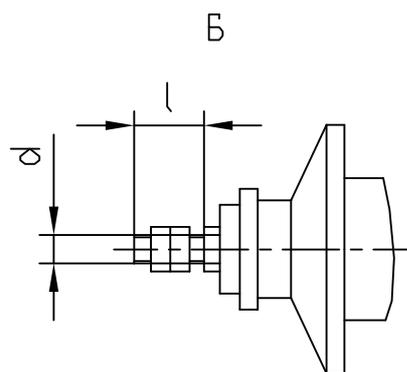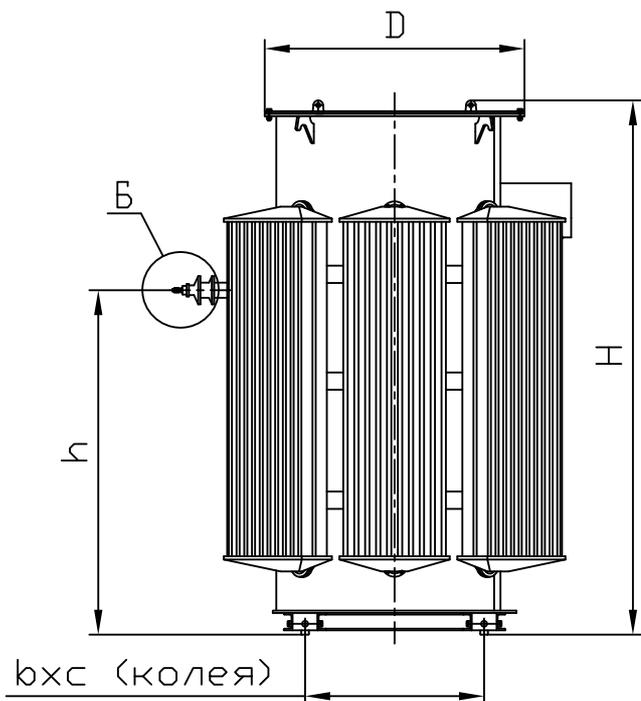





Тип реактора	B,мм	L,мм	H,мм	S,мм	D,мм	h,мм	d,мм	l,мм	бхс,мм	Масса масла,кг	Масса,кг	Ит.т.,А
РЗПОМА-330/6 У1	1660	1880	2460	980	1170	1592	M12	40	820x820	1450	3645	150
РЗПОМА-380/6 У1										1255	3950	200
РЗПОМА-500/6 У1										1550	4925	300
РЗПОМА-950/6 У1	1710	1827	2470	1017	1190	1590	M16	52	820x1070	1620	4965	400
РЗПОМА-1200/6 У1	1765	1920	2210	1060	1250	1510	M16	52	820x1070	1620	4965	400
РЗПОМА-500/10У1	1660	1880	2460	980	1170	1592	M12	40	820x820	1440	3675	150
РЗПОМА-635/10У1										1250	3980	200
РЗПОМА-860/10У1										1550	4990	300
РЗПОМА-1600/10У1	1710	1827	2470	1017	1190	1590	M16	52	820x1070	1675	5104	400
РЗПОМА-2000/10У1	1795	1951	2190	1076	1274	1640	M16	52	820x1070	1675	5104	400

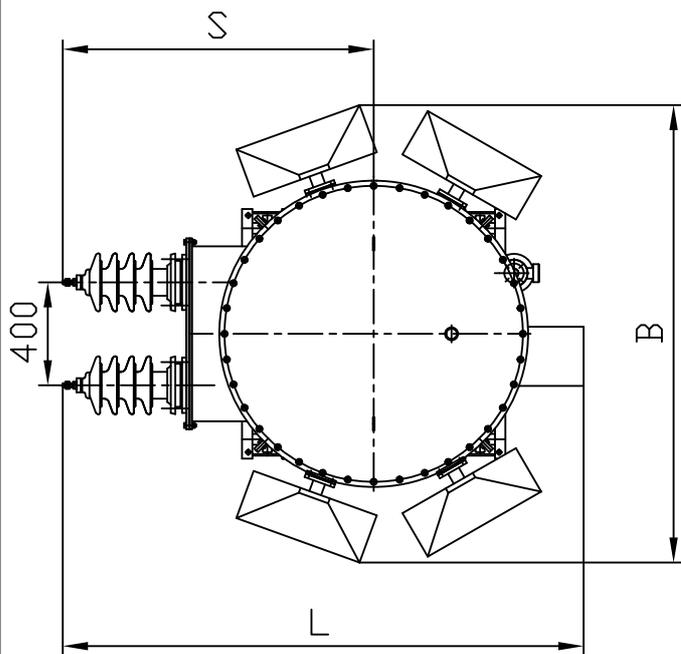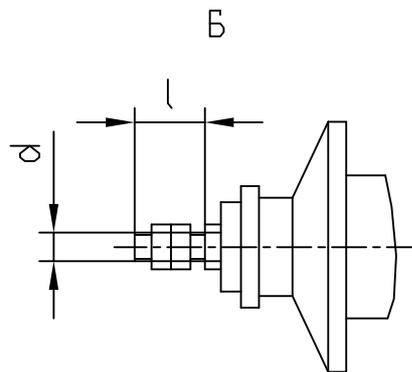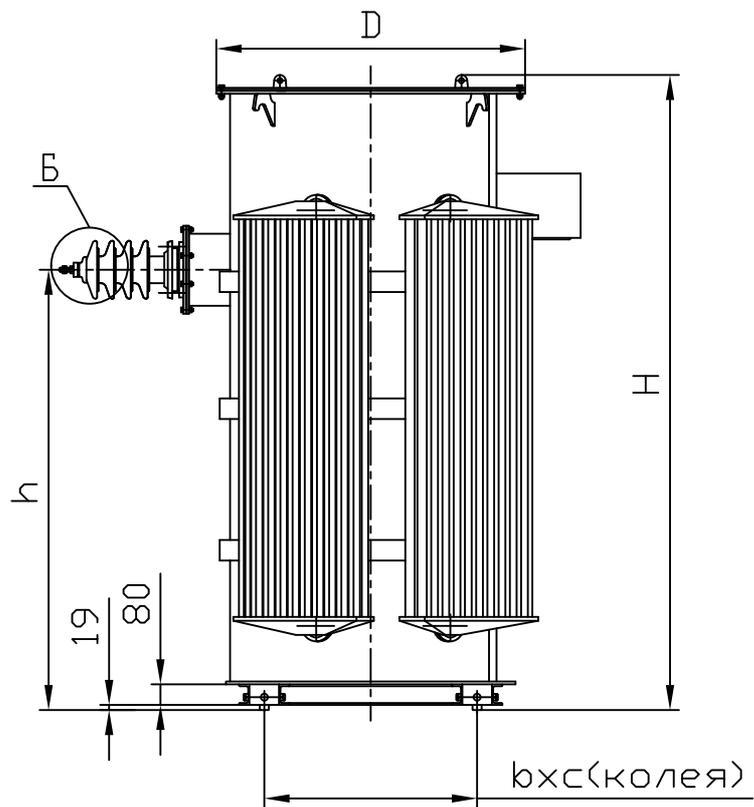

Тип реактора	$B, \text{мм}$	$L, \text{мм}$	$H, \text{мм}$	$S, \text{мм}$	$D, \text{мм}$	$h, \text{мм}$	$d, \text{мм}$	$l, \text{мм}$	$\text{вхс}, \text{мм}$	Масса масла, кг	Масса, кг	И.т.т., А
РЗПОМА-1000/35У1	1778	2008	2469	1199	1190	1711	M16	40	820x820	1450	4730	100

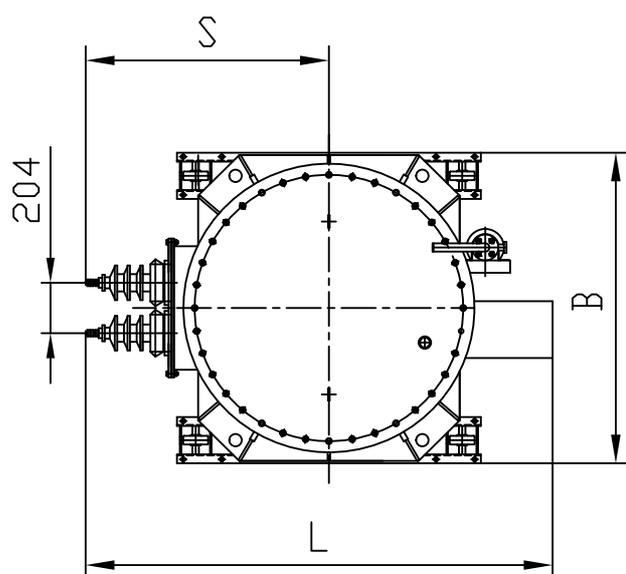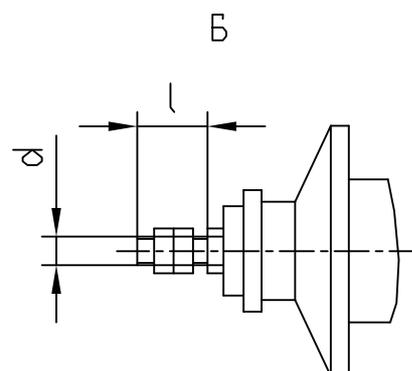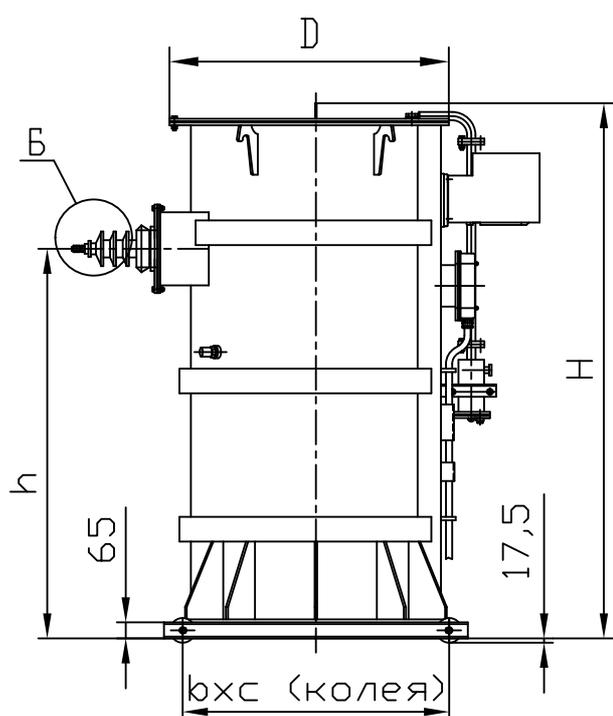

Тип реактора	$B, \text{мм}$	$L, \text{мм}$	$H, \text{мм}$	$S, \text{мм}$	$D, \text{мм}$	$h, \text{мм}$	$d, \text{мм}$	$l, \text{мм}$	$\text{бхс}, \text{мм}$	Масса масла, кг	Масса, кг	Ит.т., А
РЗПОМА-190/10УЗ(У1)	1260	1875	2166	980	1170	1577	M12	40	1070x1070	1090	3195	100
РЗПОМА-500/10УЗ(У1)	1260	1865	2190	1050	1250	1492				1315	4220	

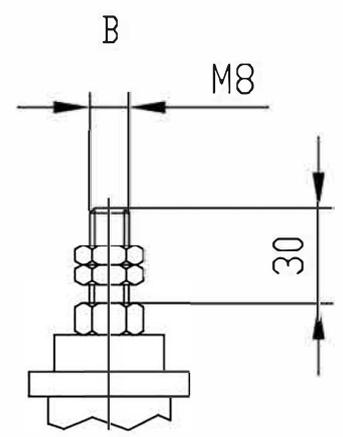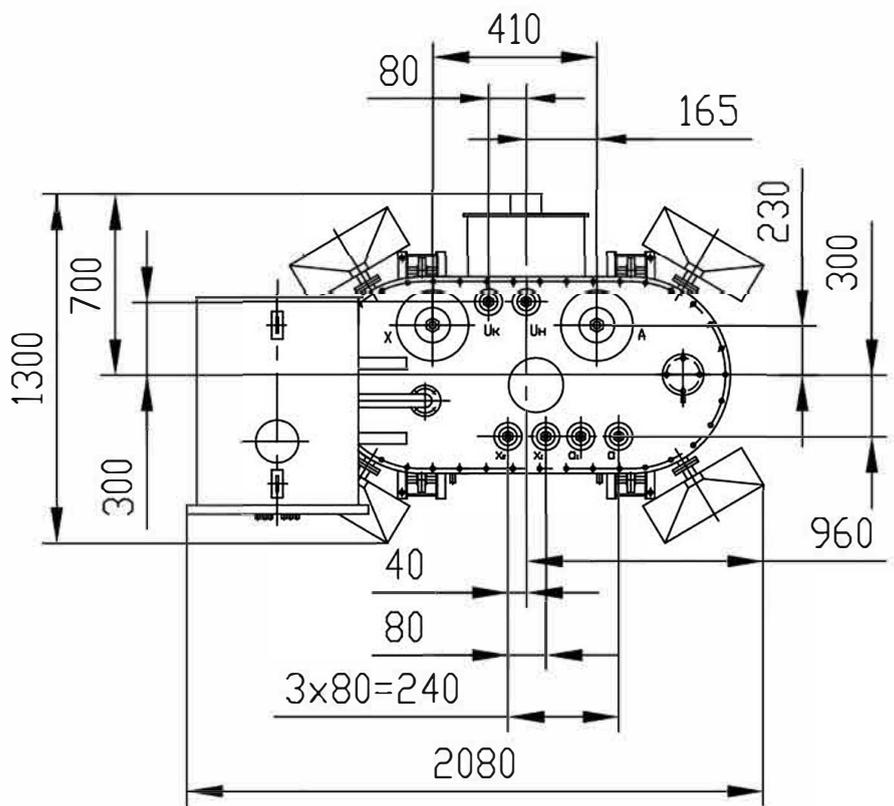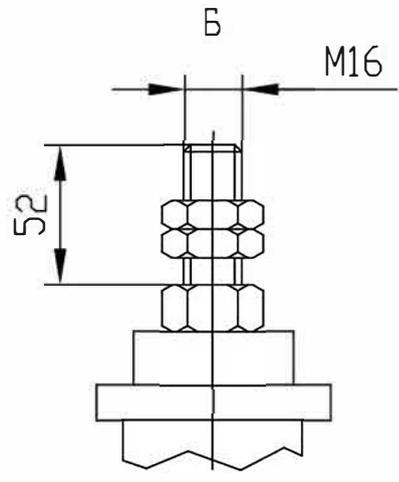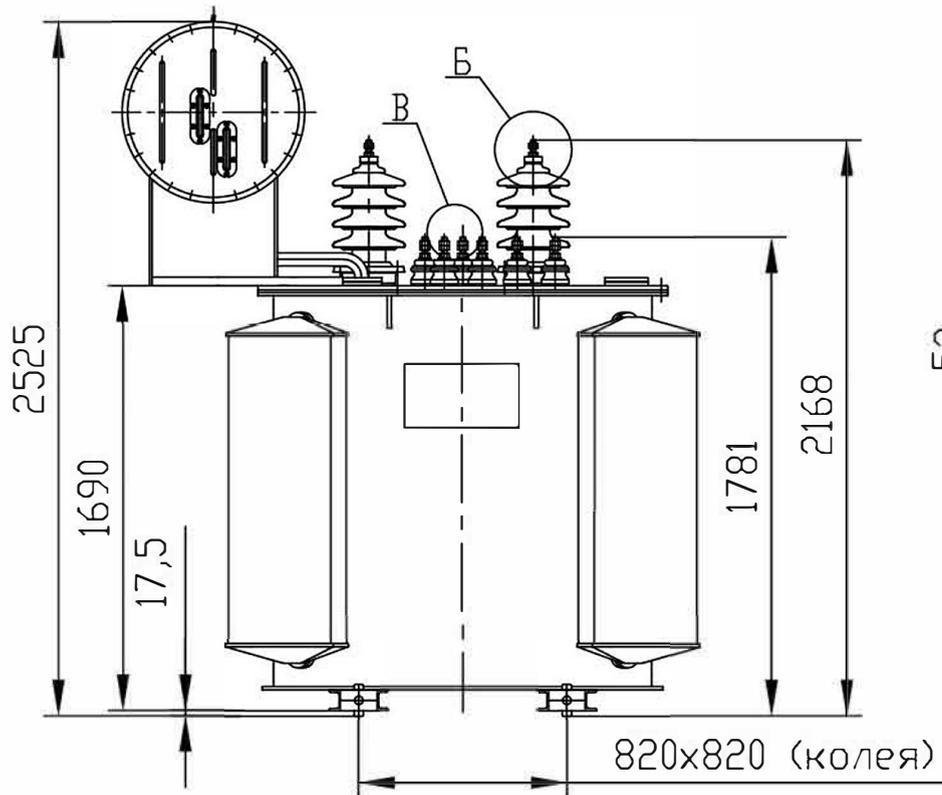

Реактор заземляющий дугогасящий РЗДСОМ-1240/35 У1

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93