


**ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА
НАПРЯЖЕНИЕ 10-35 кВ**



ТМН

2.3. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 10 и 35 кВ


Тип	Материал обмоточного провода	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, кВ		Вид и диапазон регулирования напряжения	Схема и группа соединения обмоток	Масса (полная / масла / транспортная), кг	Масса масла для доливки, кг	Габариты - длина x ширина x высота, мм: установочные транспортные
			ВН	НН					
ТМН-1600/10-У1	медь	1600	10,0	6,3	РПН в нейтрали ВН $\pm 8 \times 1,35\%$	У/Д-11	6600 / 2200 / 5300	650	2950 x 2310 x 2720 2950 x 2000 x 2720
ТМН-2500/10-У1		2500			РПН в нейтрали ВН $\pm 8 \times 1,4\%$		8500 / 2300 / 7200	670	3300 x 2310 x 2820 3050 x 2000 x 2770
ТМН-2500/35-У1		2500	35,0	6,3; 11,0	РПН в нейтрали ВН $\pm 4 \times 2,5\%$		8300 / 2300 / 7000	670	3300 x 2260 x 3000 3050 x 2000 x 2770
ТМН-4000/35-У1		4000					10600 / 2540 / 8500	880	3470 x 2390 x 3130 2850 x 2050 x 3100
ТМН-6300/35-У1		6300					15250 / 3500 / 12310	1140	3660 x 2370 x 3570 3140 x 2000 x 3520
ТМН-1600/35-У1	алюминий	1600	35,0	6,3; 11,0	РПН в нейтрали ВН $\pm 4 \times 2,5\%$	У/Д-11	8385 / 2440 / 7025	660	3100 x 2300 x 2840 3100 x 2000 x 2810
ТМН-2500/35-У1(ХЛ1)		2500					8800 / 2440 / 7500	660	3100 x 2380 x 3100 3100 x 2070 x 3070
ТМН-4000/35-У1(ХЛ1)		4000					10700 / 3080 / 8550	900	3830 x 2440 x 3440 3850 x 1800 x 3410
ТМН-6300/35-У1		6300					15320 / 3500 / 13170	1150	3950 x 2380 x 3670 3450 x 1900 x 3620
ТМН-10000/35-У1		10000		6,3; 10,5			23500 / 6200 / 18040	2250	4410 x 2750 x 4500 3850 x 2100 x 3330

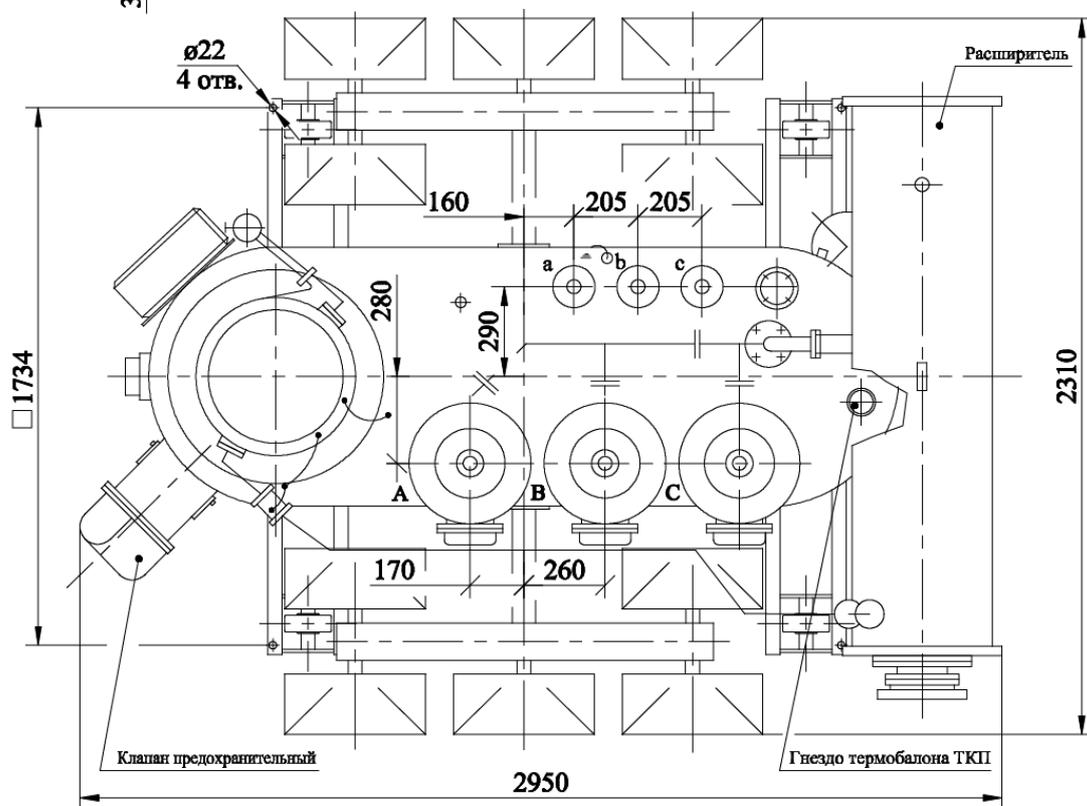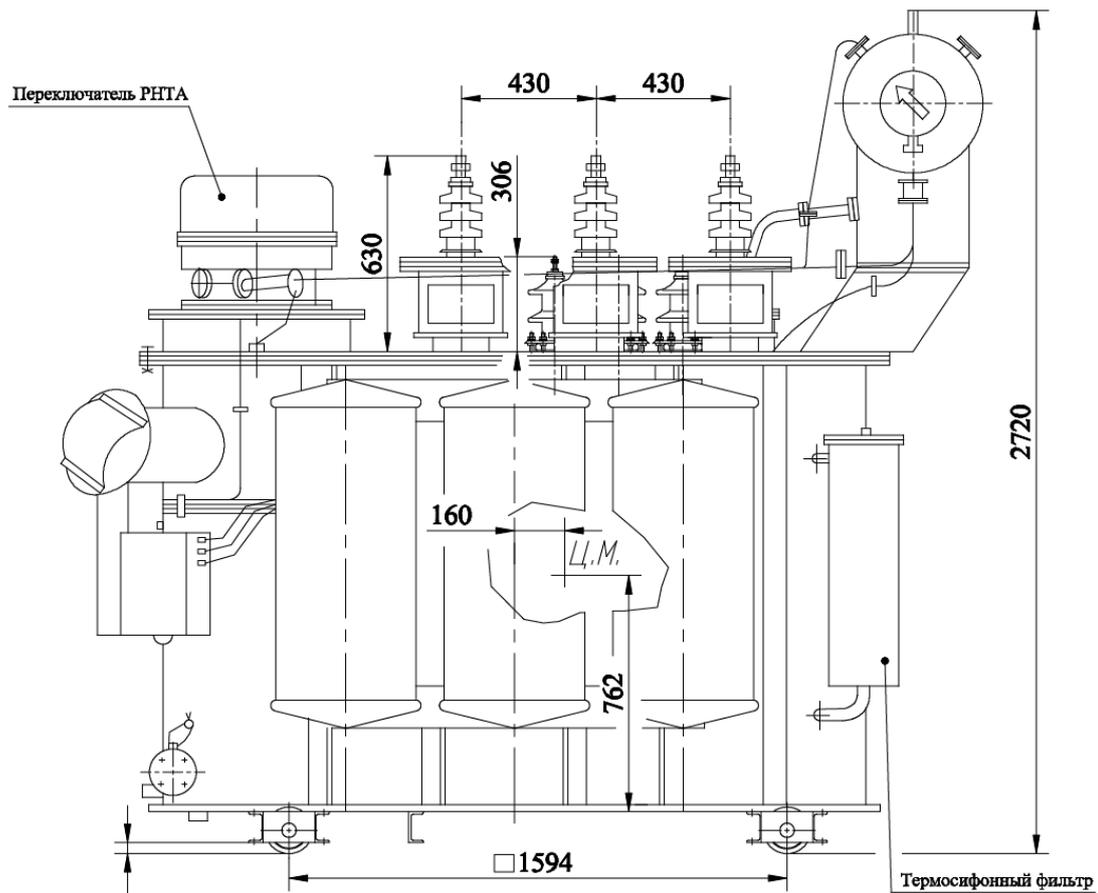



ТМН-1600/10-У1

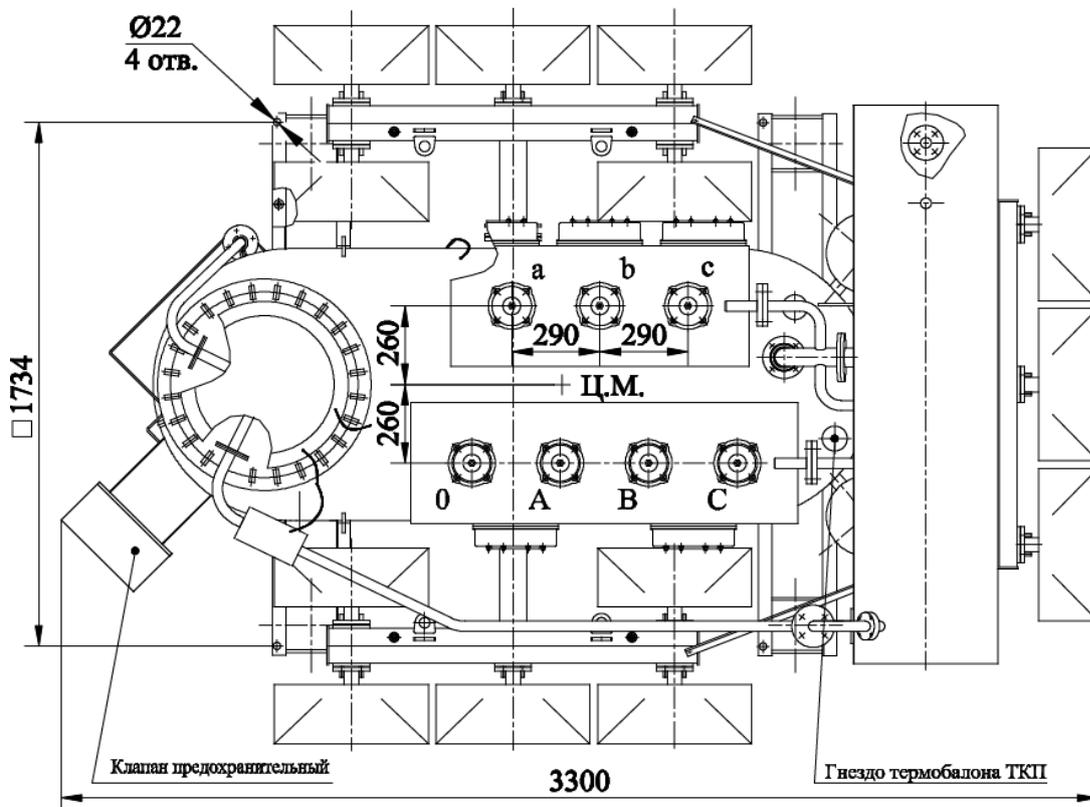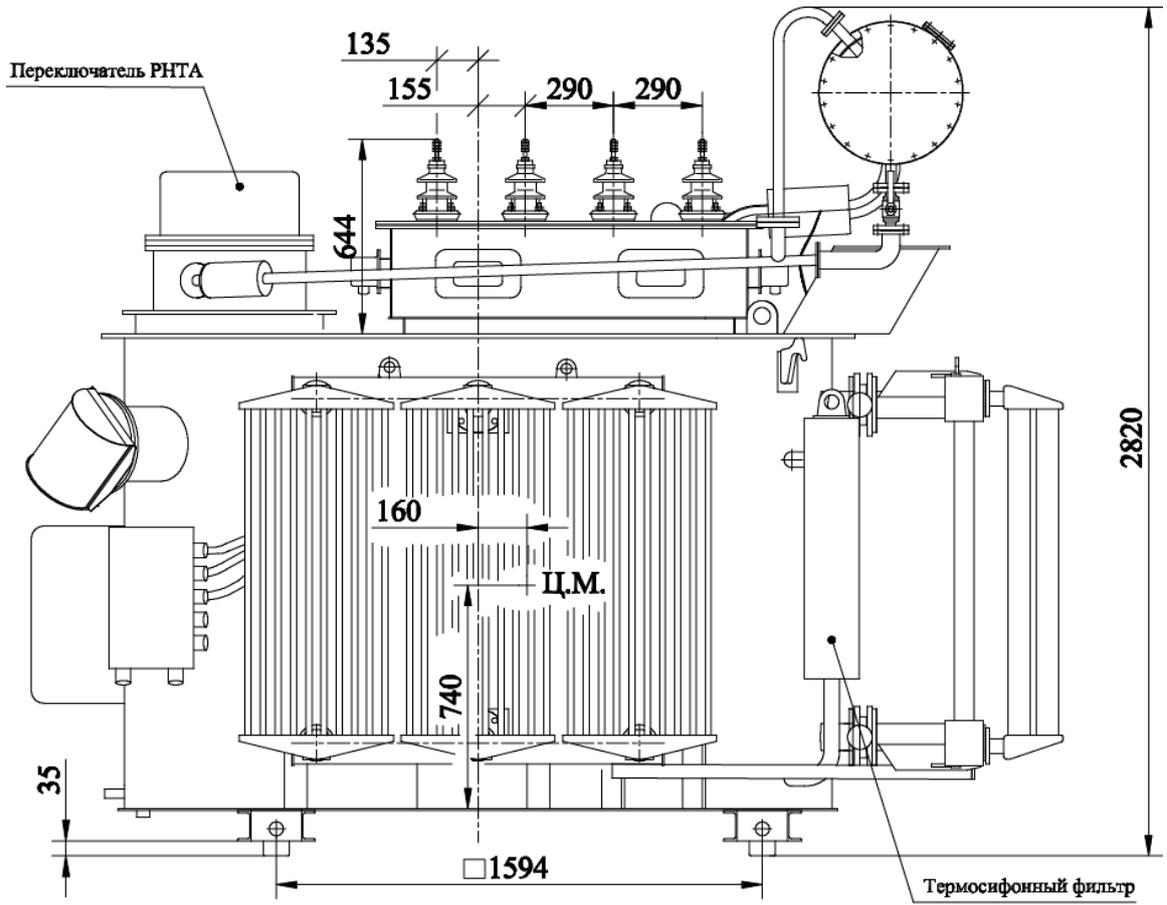


ТМН-2500/10-У1

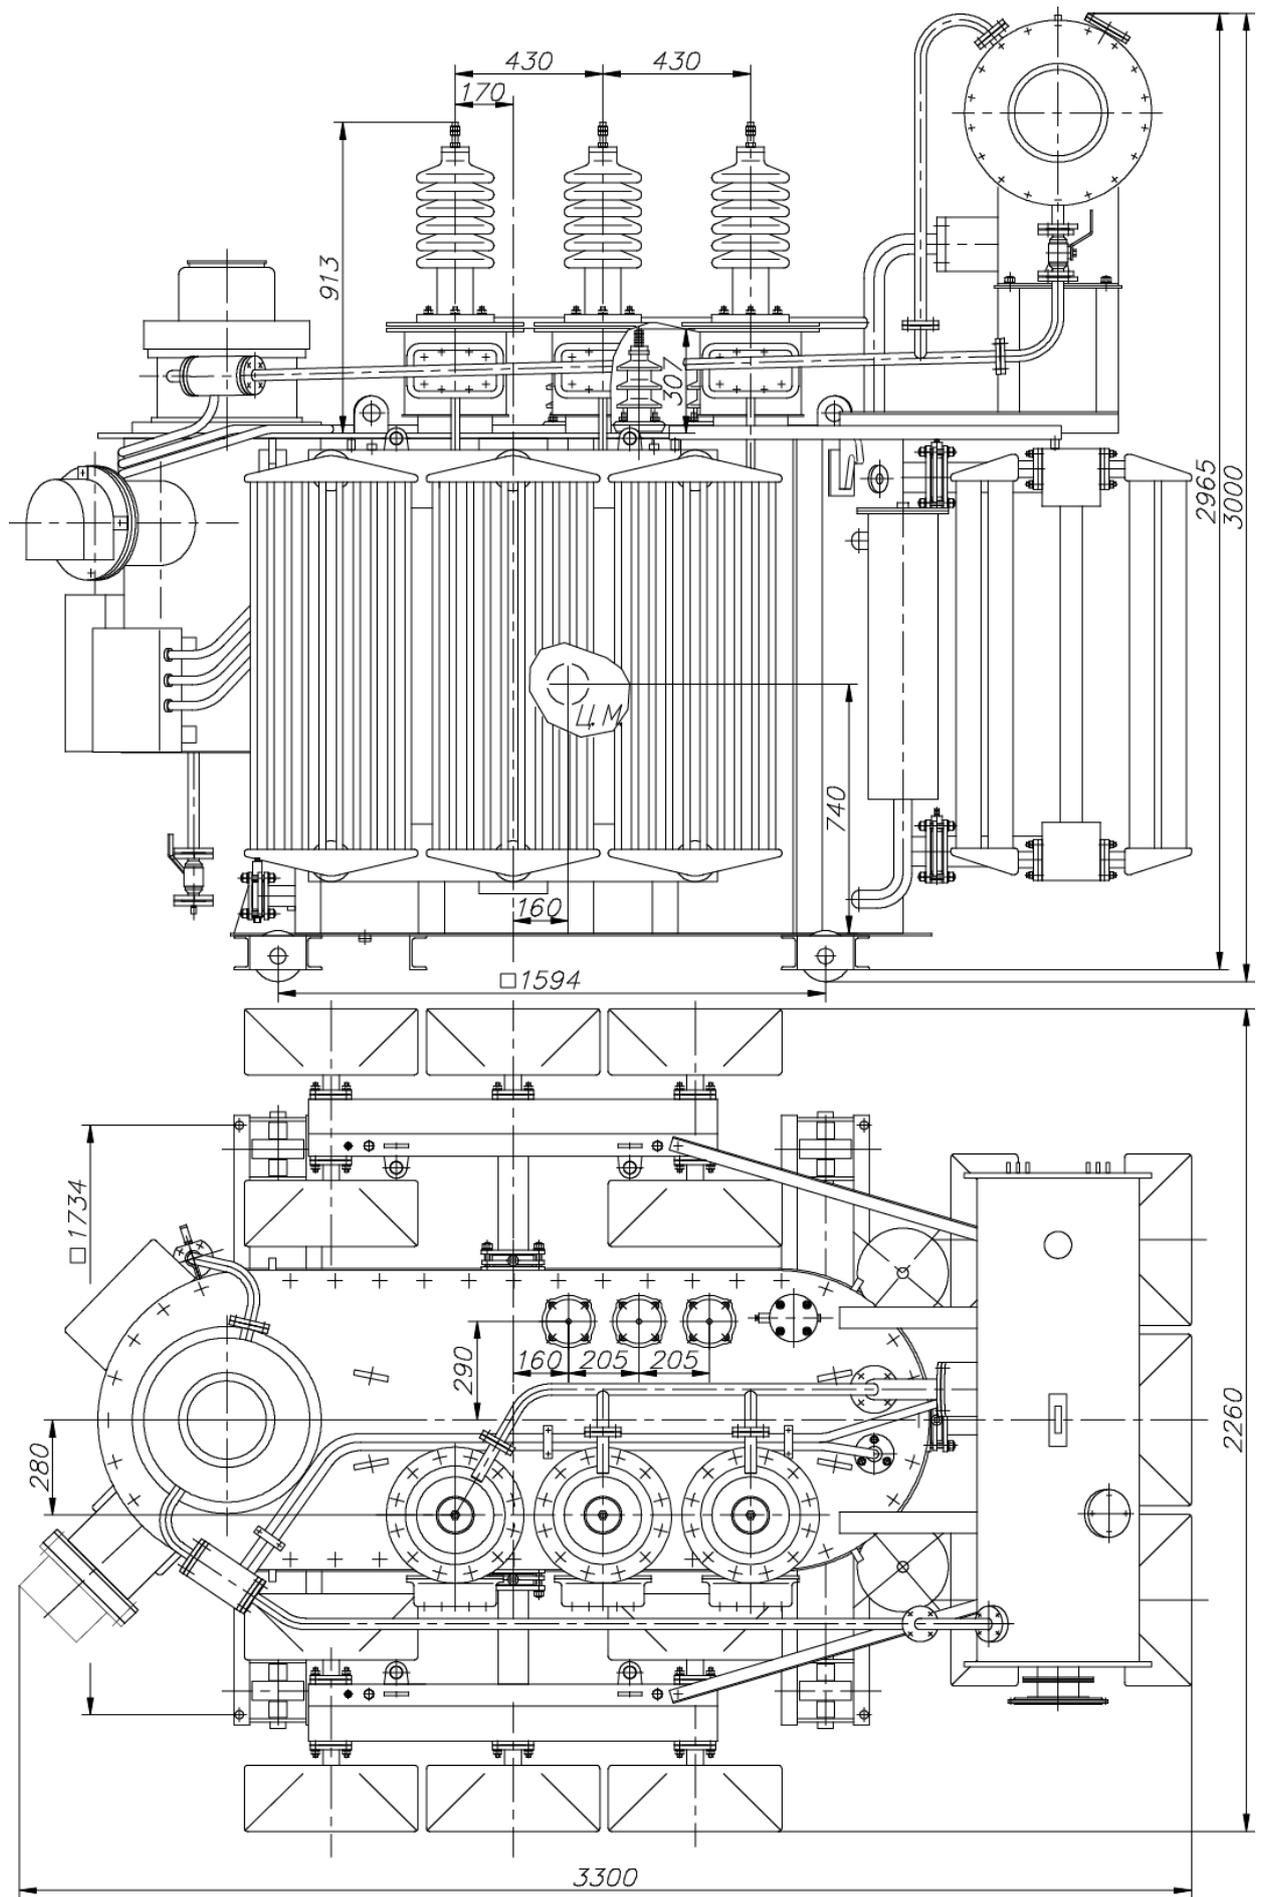

TMH-2500/35-Y1

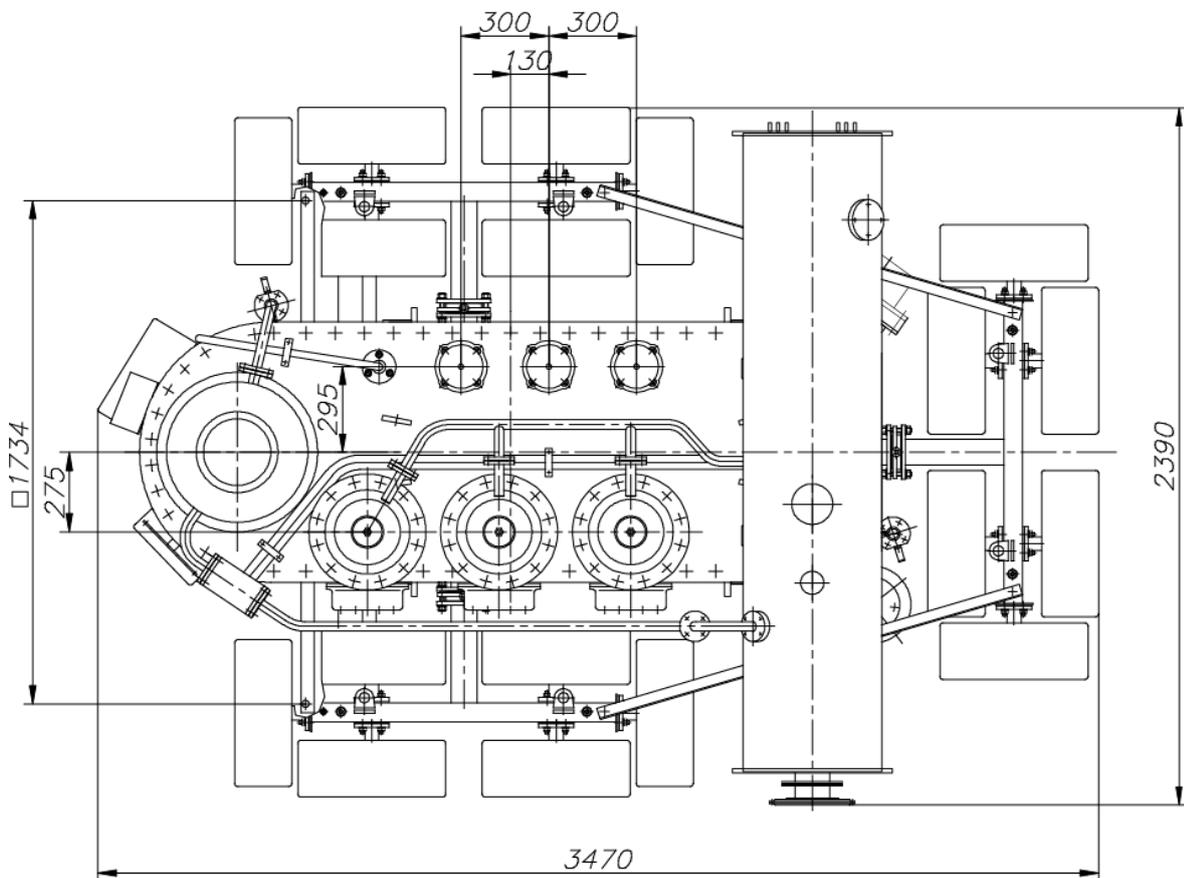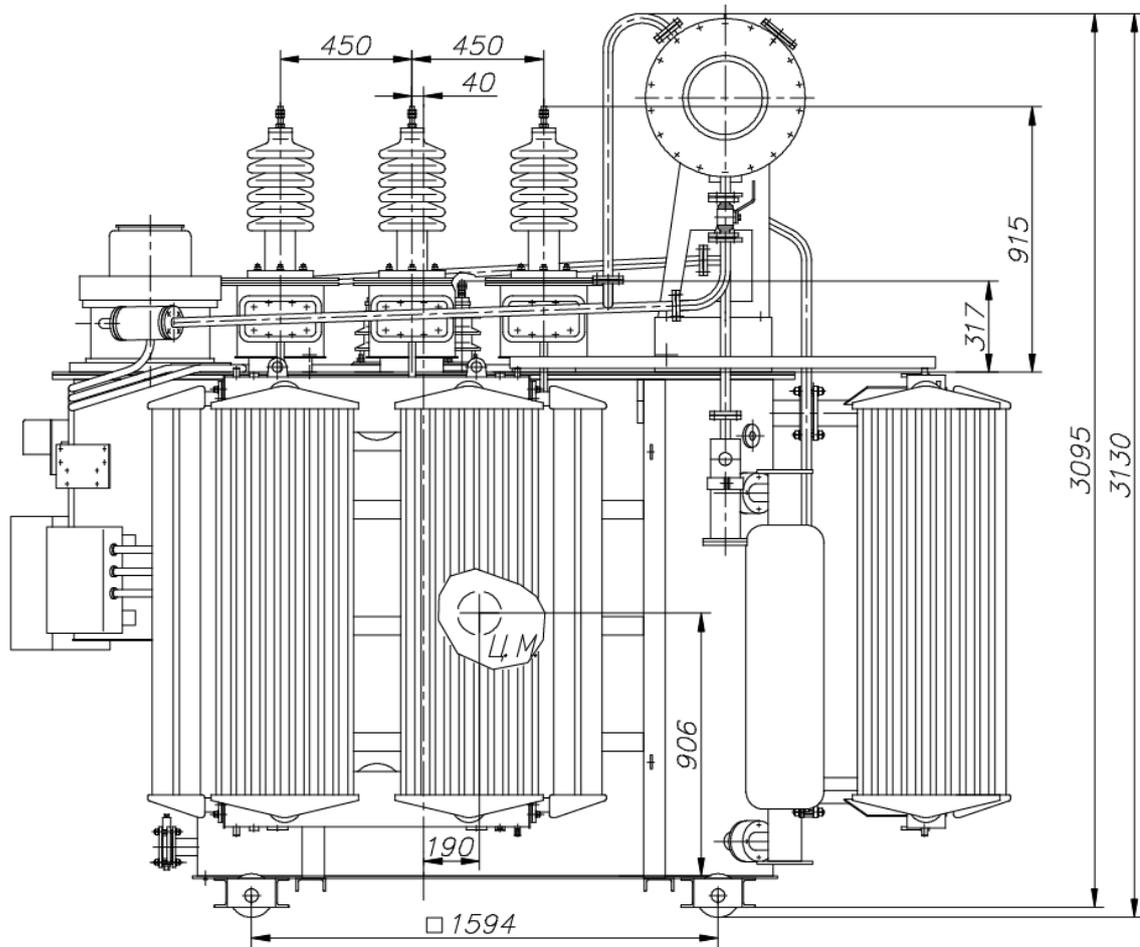

TMH-4000/35-Y1

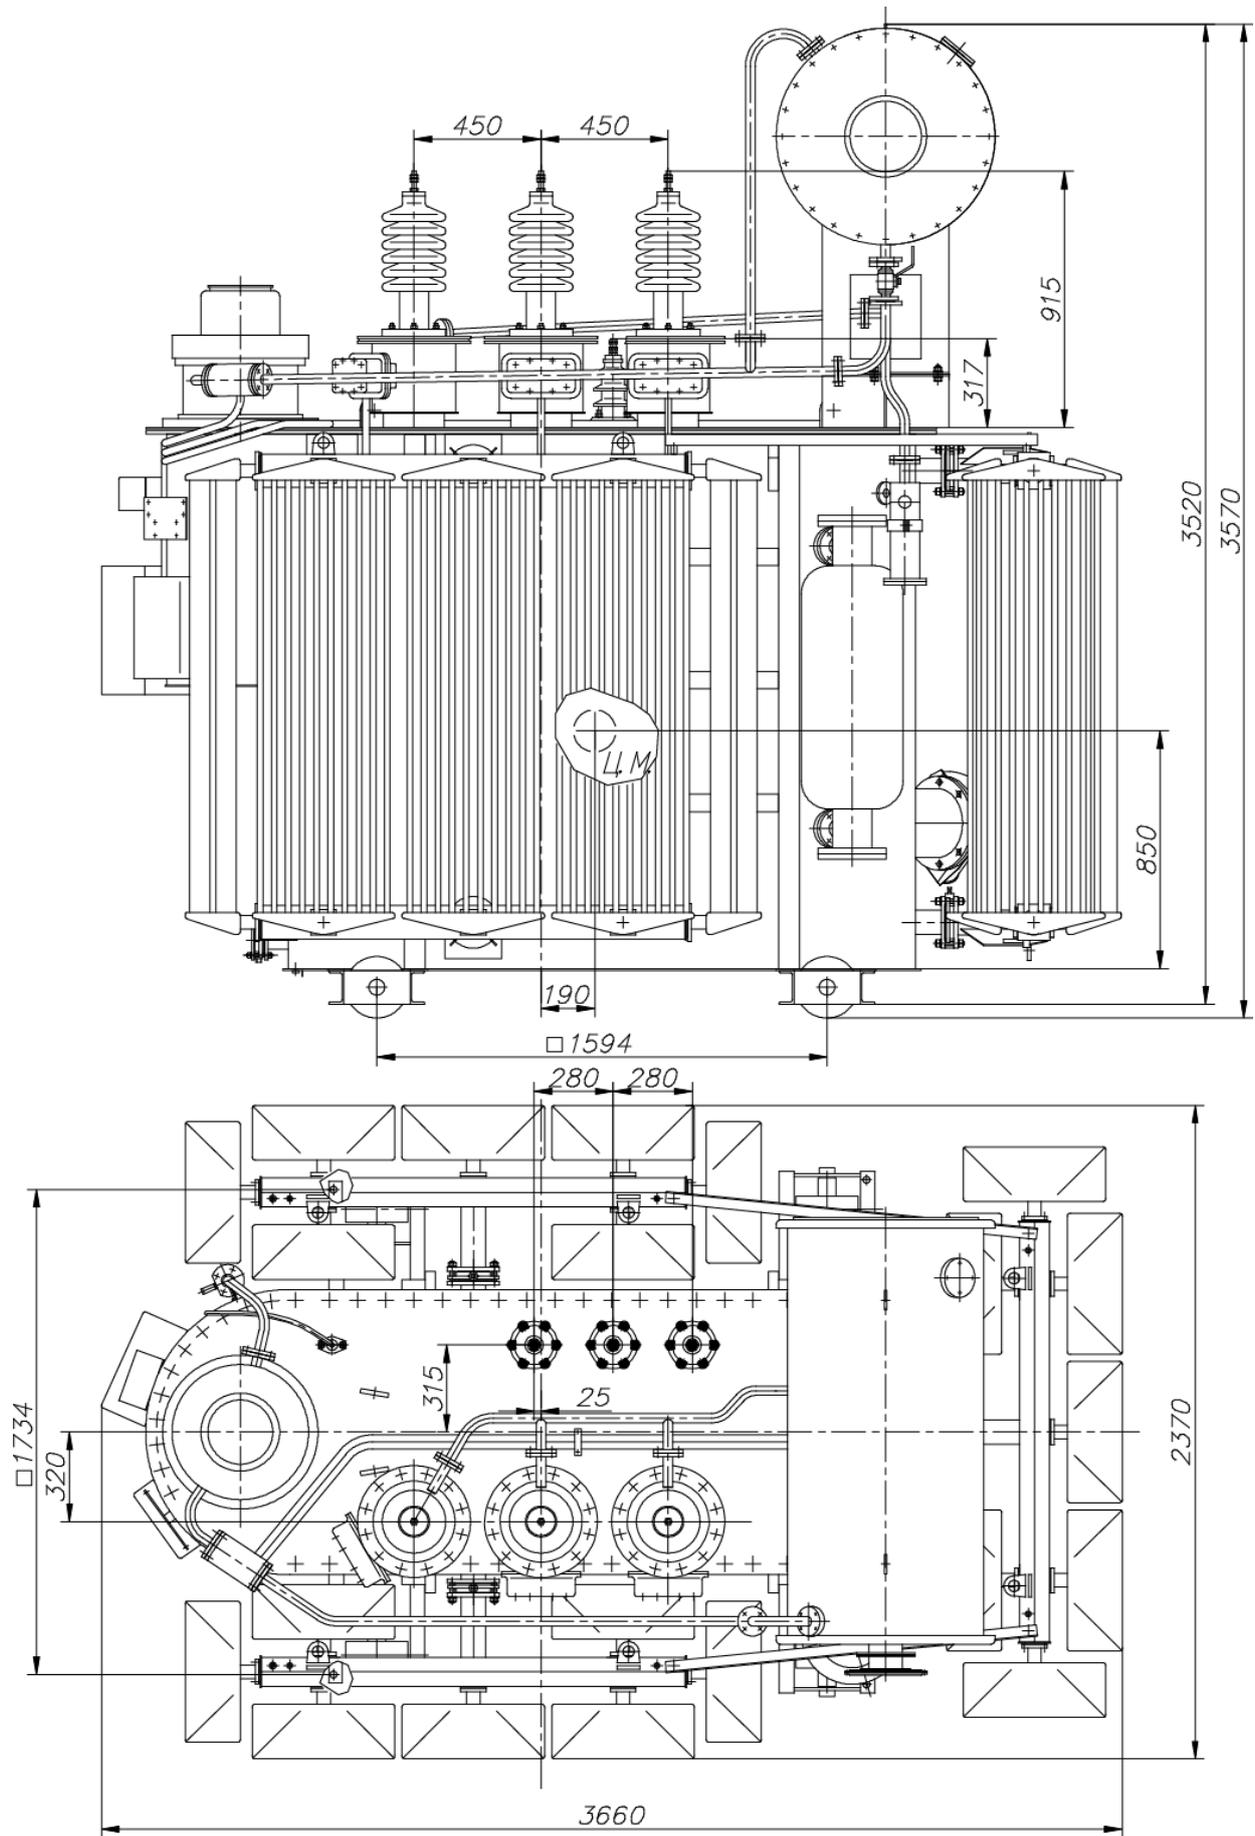

TMH-6300/35-Y1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93