


**ТРЕХФАЗНЫЕ ДВУХОБМОТОЧНЫЕ И
ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,1-4 кВ**

ТСЛ



**5.4. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ ДВУХОБОМОТОЧНЫЕ И ТРЕХОБОМОТОЧНЫЕ СУХИЕ ЧАСТОТЫ 50 Гц
ДЛЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИКИ**

Тип	Номинальная мощность вторичных обмоток, кВА		Номинальные напряжения, В *)			Схема и группа соединения обмоток	Масса, кг	Длина x ширина x высота, мм
	СН	НН	первичной обмотки (ВН)	вторичных обмоток				
				СН	НН			
ТСЛ-0,1-УХЛЗ	-	0,1	220; 380; 660	-	19; 22; 36; 42; 220; 380	Т/Т-11	4,0	155 x 110 x 120
ТСЛ-0,16-УХЛЗ	-	0,16		-			4,5	
ТСЛ-0,25-УХЛЗ	-	0,25		-			5,5	
ТСЛ-0,4-УХЛЗ	-	0,4		-		У/Ун-0	10	225 x 145 x 160
ТСЛ-0,63-УХЛЗ	0,45	0,1		95-85			11,0	
ТСЛ-1,0-УХЛЗ	0,7	0,16		95-85		Д/Ун/У-1-1 У/Ун/У-0-0	15,5	260 x 170 x 180
ТСЛ-1,6-УХЛЗ	-	1,6		-			У/Д-11 У/У-0	23
ТСЛ-2,5-УХЛЗ	-	2,5		-		30		340 x 225 x 250
ТСЛ-4,0-УХЛЗ	-	4,0		-		40		370 x 245 x 290



*) По согласованию сторон допускается изготовление изделий с другими сочетаниями напряжений.

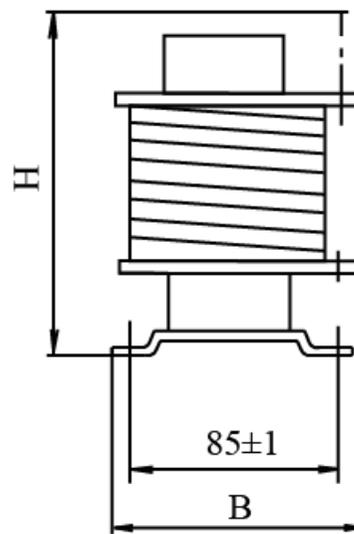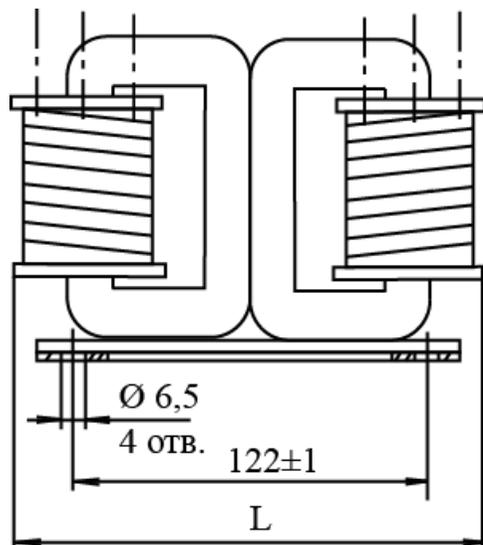

Тип	Размеры, мм		
	L	B	H
ТСЛ-0,1 УХЛЗ	155	110	120
ТСЛ-0,16 УХЛЗ	155	110	120
ТСЛ-0,25 УХЛЗ	190	115	125

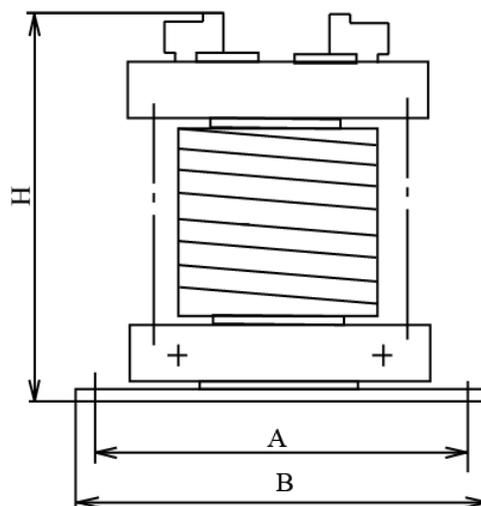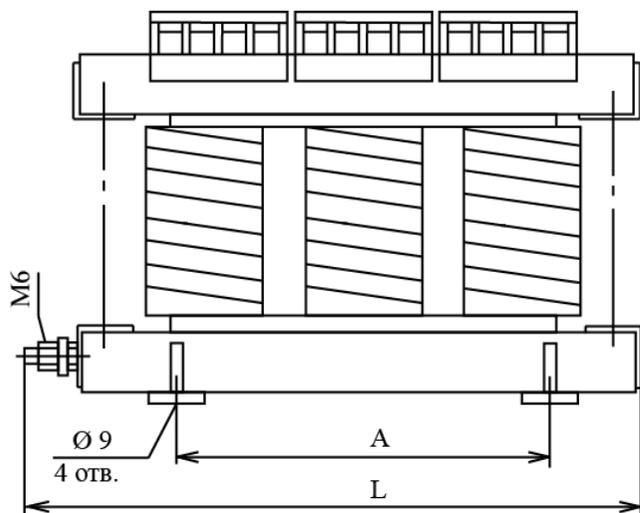

Тип	Размеры, мм			
	L	A	B	H
ТСЛ-1,6 УХЛЗ	315	200±0,5	225	225
ТСЛ-2,5 УХЛЗ	340	200±0,5	225	250
ТСЛ-4,0 УХЛЗ	370	220±0,5	245	290

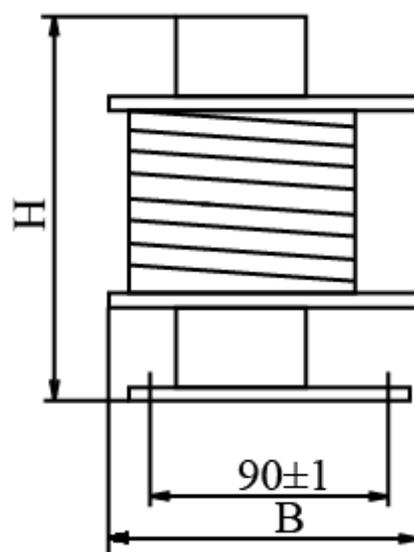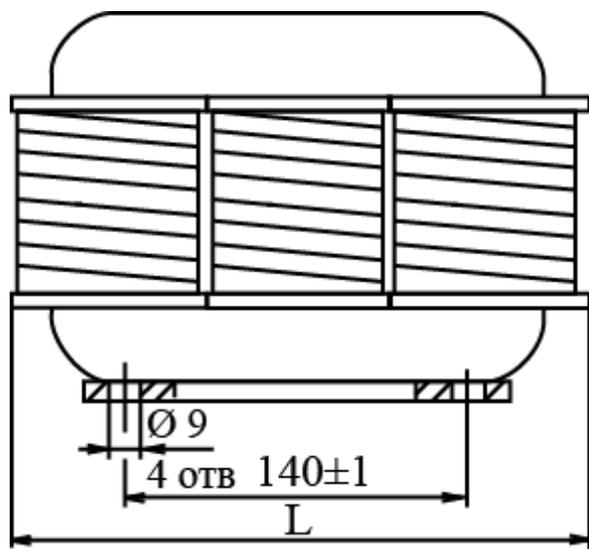

Тип	Размеры, мм		
	L	B	H
ТСЛ-0,4 УХЛЗ	225	145	160
ТСЛ-0,63 УХЛЗ	225	145	160
ТСЛ-1,0 УХЛЗ	260	160	160

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93