
**ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ ЧАСТОТЫ 400 Гц**


ТСВМ, ТСЗМ

**5.11. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ ЧАСТОТЫ 400 Гц МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(В Т. Ч. ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СУДОВ И ПЛАВСООРУЖЕНИЙ)**


Тип	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, В *)		Схема и группа соединения обмоток	Масса, кг	Длина x ширина x высота, мм
		первичной	вторичной (при х.х.)			
а) водозащищенные						
ТСВМ-1,6-0,4-ОМ5	1,6	380-220 380	230-133 400	У-Д/У _н -Д-0-11-1-0 У/У _н -0	18,0	329 x 310 x 200
ТСВМ-2,5-0,4-ОМ5	2,5	200 380-220 380 380	36 230-133 36 400	Д/Д-0 У-Д/У _н -Д-0-11-1-0 У/Д-11 У/У _н -0	24,5	389 x 364 x 265
ТСВМ-4-0,4-ОМ5	4,0	380-220 660 660-380	230-133 230-133 400	У-Д/У _н -Д-0-11-1-0 У/У-Д-0-11 У-Д/У _н -0-1	30,5	390 x 364 x 265
ТСВМ-6,3-0,4-ОМ5	6,3	200 380-220 380 660 660-380	36 230-133 36 230-133 400	Д/Д-0 У-Д/У _н -Д-0-11-1-0 У/Д-11 У/У-Д-0-11 У-Д/У _н -0-1	40,5	431 x 394 x 265
ТСВМ-10-0,4-ОМ5	10,0	380-220 660 660-380	230-133; 208-120 230-133 400	У-Д/У _н -Д-0-11-1-0 У/У-Д-0-11 У-Д/У _н -0-1	56,5	483 x 434 x 300
б) каплезащищенные						
ТСЗМ-16-0,4-ОМ5	16,0	380-220 660 660-380	230-133 230-133 400	У-Д/У _н -Д-0-11-1-0 У/У-Д-0-11 У-Д/У _н -0-1	73,0	600 x 335 x 430
ТСЗМ-25-0,4-ОМ5	25,0	380-220 660 660-380	208-120; 230-133 230-133 400	У-Д/У _н -Д-0-11-1-0 У/У-Д-0-11 У-Д/У _н -0-1	99,0	600 x 335 x 475
ТСЗМ-40-0,4-ОМ5	40,0	220 380 380 380	230 133 208 230	У/У _н -0 У/Д-11 У/У _н -0 У/У-0	143,0	638 x 385 x 500
ТСЗМ-63-0,4-ОМ5	63,0	380 660 660	400 133 230; 400	У/У _н -0 У/Д-11 У/У-0	220,0	706 x 463 x 565
ТСЗМ-100-0,4-ОМ5	100,0	220 380 380 380 660	230 208 230 400 230; 400	У/У _н -0 У/У _н -0 У/У-0 У/У _н -0 У/У-0	340,0	724 x 654 x 895

*) По согласованию сторон допускается изготовление трансформаторов на другие сочетания напряжений.

Габаритные и установочные размеры трансформаторов

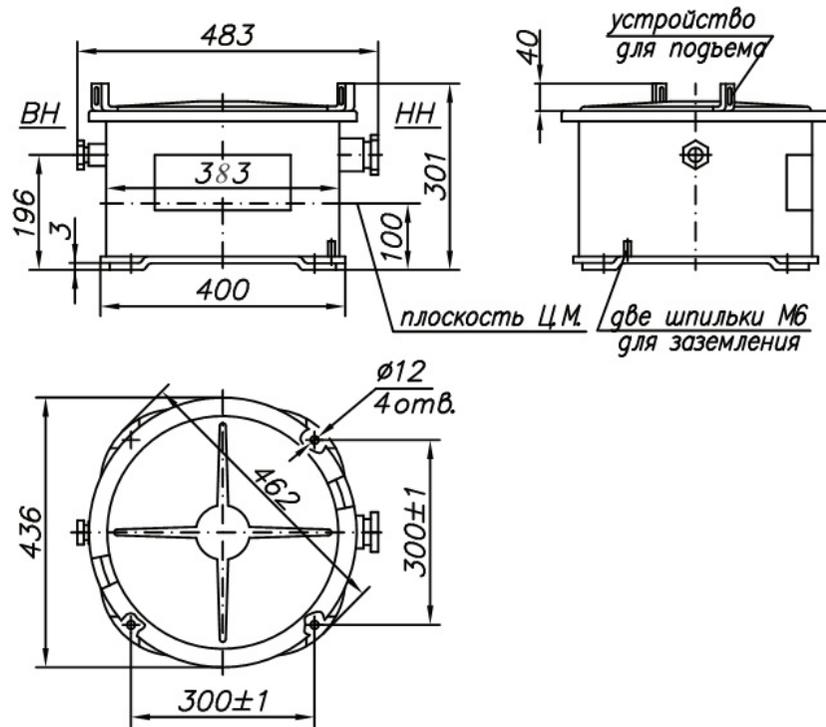

ТСВМ

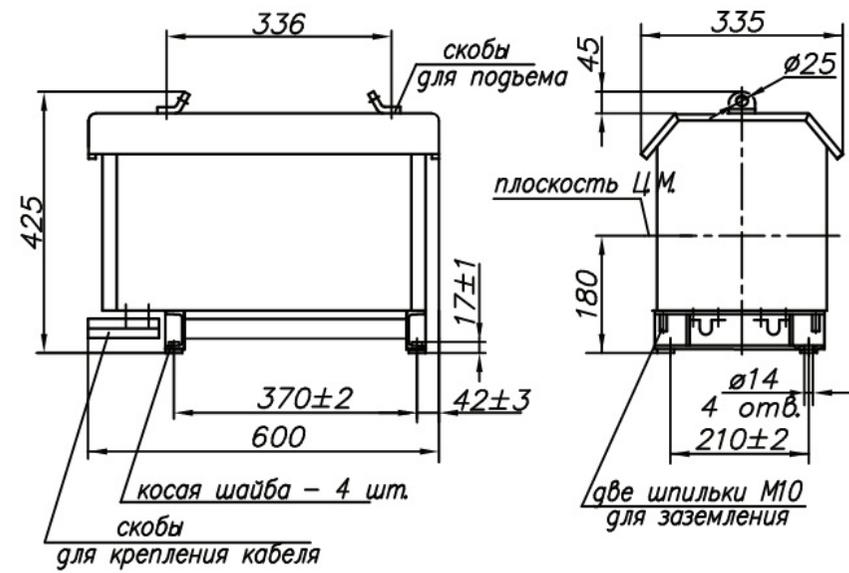

ТСЗМ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93